



ESTERILIZADOR LORMA ELECTRÓNICO DIGITAL QUIRÚRGICO

M08

MÁXIMA EFECTIVIDAD EN LA ESTERILIZACIÓN DE CALOR SECO.

Con un diseño único, fabricado con la más alta calidad para garantizar su efectividad y la seguridad de los pacientes.



Pantalla LCD

Brinda mayor control para monitorear el ciclo de esterilización. Se observa el tiempo y la temperatura del proceso de esterilización

CUERPO DEL EQUIPO

Pintura electrostática para dar un acabado duradero y de calidad

AUTO-SELLADO


Con sello de silicón grado higiénico.

Programa de tiempo:

Rango de 10-99 minutos.

Programa de temperatura:

Rango de 100°-180° C.

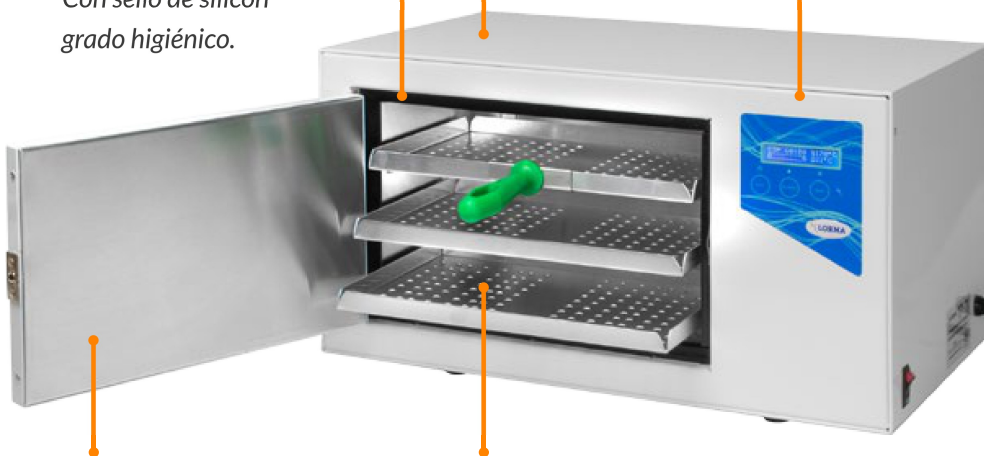


PUERTA EN ALUMINIO

CÁMARA INTERNA

Hecha de aluminio con capacidad de 30 forceps.

2 Años de Garantía

Nuestros usuarios son nuestra prioridad, contamos con el servicio técnico más eficiente del mercado.



Sistema operado por un microcontrolador

Control absoluto en el sistema de operación y ciclos de esterilización sin ningún error.



Resistencia blindada

Su resistencia es controlada por un sistema de operación que permite un ahorro de hasta el 60% de energía.



Memoria de programa

Almacena los datos de temperatura y tiempo que utilice con mayor frecuencia.



Programa de detección

Cuenta con un programa de detección de error en la operación que garantiza la funcionalidad del equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Equipo:

Ancho: 54 cm.

Altura: 29 cm.

Largo: 33 cm.

Dimensiones Cámara:

Ancho: 31 cm.

Altura: 18 cm.

Largo: 22.5 cm.

Dimensiones Charolas:

Charola (3): 30x18.5 cm

Eléctrico:

Alimentación: 120V~ / 60Hz.

Potencia: 700 W.

Fusible: 0.5A Americano.